


PS 1200

- Basisuurwerk voor wijzerplaten tussen 500 en 1200mm.
- Aansluiting op een gepolariseerde minuten impulslijn met behulp van een twee polige stekker.
- Twee delige behuizing uit kwaliteitskunststof welke goed bestand is tegen invloeden van buiten af en tevens voor een stille loop zorgt.
- Bevestiging aan de wijzerplaat met behulp van een centrale moer.

PSP 1200

- Aansluiting op een gepolariseerde 30-seconden impulslijn.

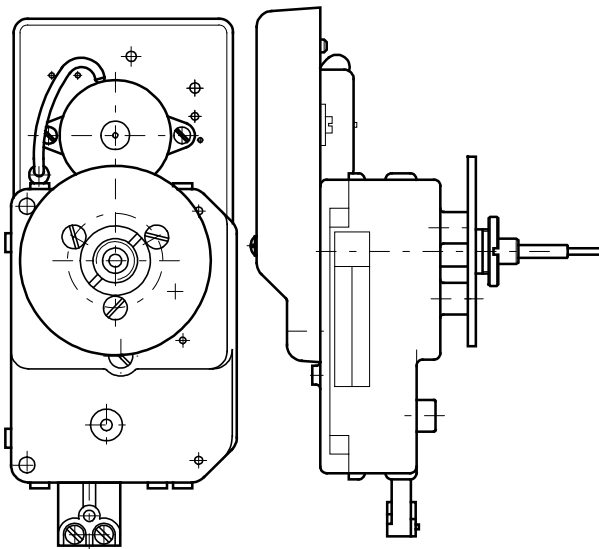

PSV 1200

- Twee systeemuurwerk met secondenwijzer aandrijving voor wijzerplaten tot 600 mm
- Aandrijving minuten- en urenwijzer via het PS1200 uurwerk.
- Aandrijving secondenwijzer door een 230V motortje dat aan het eind van elke minuut wordt geblokkeerd. Met de volgende minutenimpuls wordt het gesynchroniseerd weer vrijgegeven.

Type van de nevenuurwerken:	PS 1200	PSP 1200	PSV 1200
Technische gegevens:			
Max. diameter wijzerplaat:	1200 mm	1200 mm	600mm
Impulsspanning:	12; 24; 60 V	24 V	12; 24; 60 V
Tolerantie:	± 25 %		
Stroom/spanning	16 mA/ 12V 8 mA/24 V 4 mA/60 V		

Max. stroom/spanning	19,5 mA/ 12V 11,1 mA/24 V 5,5 mA/60 V		
Gepolariseerde impuls	minutenimp.	30 sec. imp	minutenimp.
Min. impuls lengte	0,8 s	0,6 s	0,8 s
Voedingsspanning seconden motortje	-	-	230V ~
Opgenomen vermogen 230V~ motortje	-	-	1W
Beschermingsklasse	IP 40	IP 40	IP30
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	-18 °C - +60 °C
Massa	500 g	650 g	700 g
Geluidsniveau	< 20 dB	-	-