


## SR600DE pulsgever voor nevenklokken

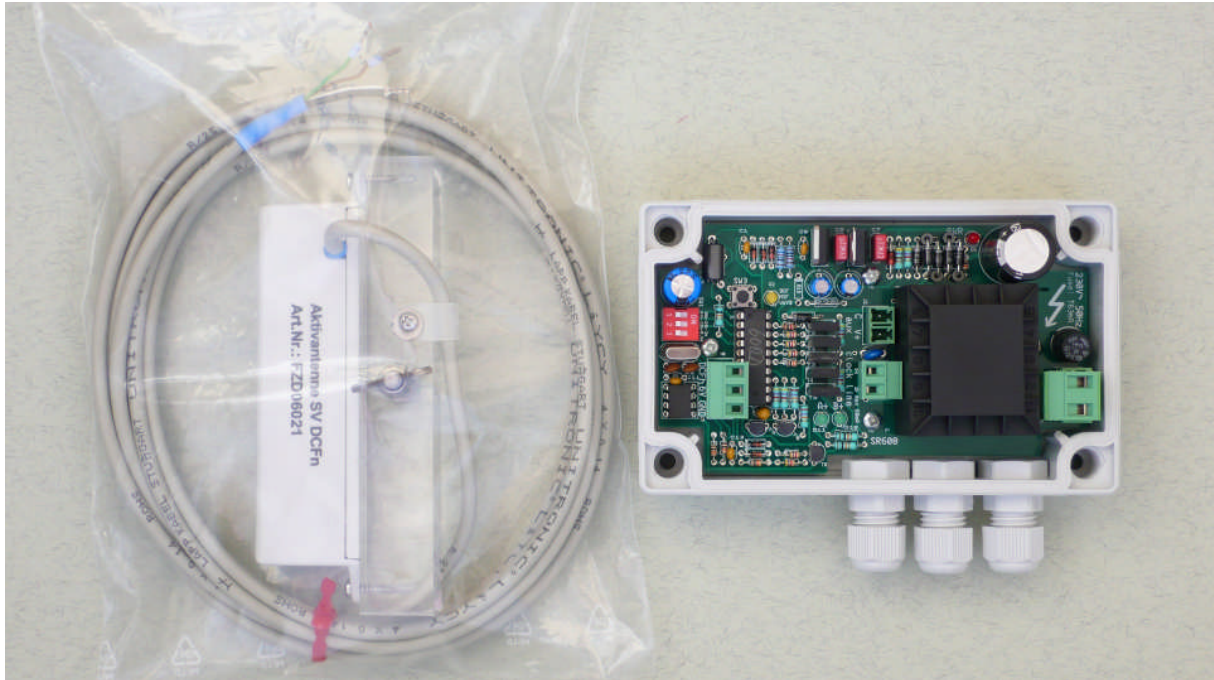

De SR600DE is een elektronische moederklok (pulsgever) voor bipolair aansturen van één of meerdere neven(slaaf)klokken. De combinatie met een externe DCF77 tijdsignaal buitenontvanger zorgt voor een correcte tijdaanwijzing van de aangesloten klok(ken), ook tijdens de zomertijd.

Mocht de netspanning uitvallen dan wordt de wijzerstand voor onbepaalde tijd "onthouden". Zodra de spanningstoevoer is hersteld wordt de klok weer naar de juiste tijd gestuurd. Het geheugen functioneert zonder batterij!

### Technische gegevens

- Led indicatie van o.a. het DCF signaal en de kloklijn.
- Multifunctionele drukknop om o.a. de klok(ken) op de starttijd te zetten (12.00u).
- Functiekeuze d.m.v. dip-schakelaartjes.
- Keuze minuten of 30 seconden pulsen.
- Keuze tijdaanwijzing 12.00 of 24.00u.
- Keuze pulslengte 0,6 of 2 sec.
- Netspanning: 230V~ 50/60Hz.
- Transistorsturing kloklijn 24V=60mA, bipolair.
- Tijdcorrectie door opéénvolgende pulsen of wachten.
- Behuizing: polycarbonaat, met transparante kap.
- Afmetingen (lxbxh):130x80x50mm. Met trekontlastingen: + 20mm.
- Antenne voor buitengebruik met ophanging waarmee de antenne gericht kan worden. Elektronica tegen vochtigheid ingegoten. Kabellengte 3,5m met adereindhulzen.

Optie: via extra uitgang de uurpulsen (1t/m12) en een half uur puls. Aansturing luidklok via een 24V relais. Relais niet bij levering inbegrepen.

Prijzen, zie prijslijst SR serie.

Bel 0031(0)10 4183689 of mail naar [info@radioclockcontrol.com](mailto:info@radioclockcontrol.com).