


## SR290DH Taktgeber für Nebenuhren

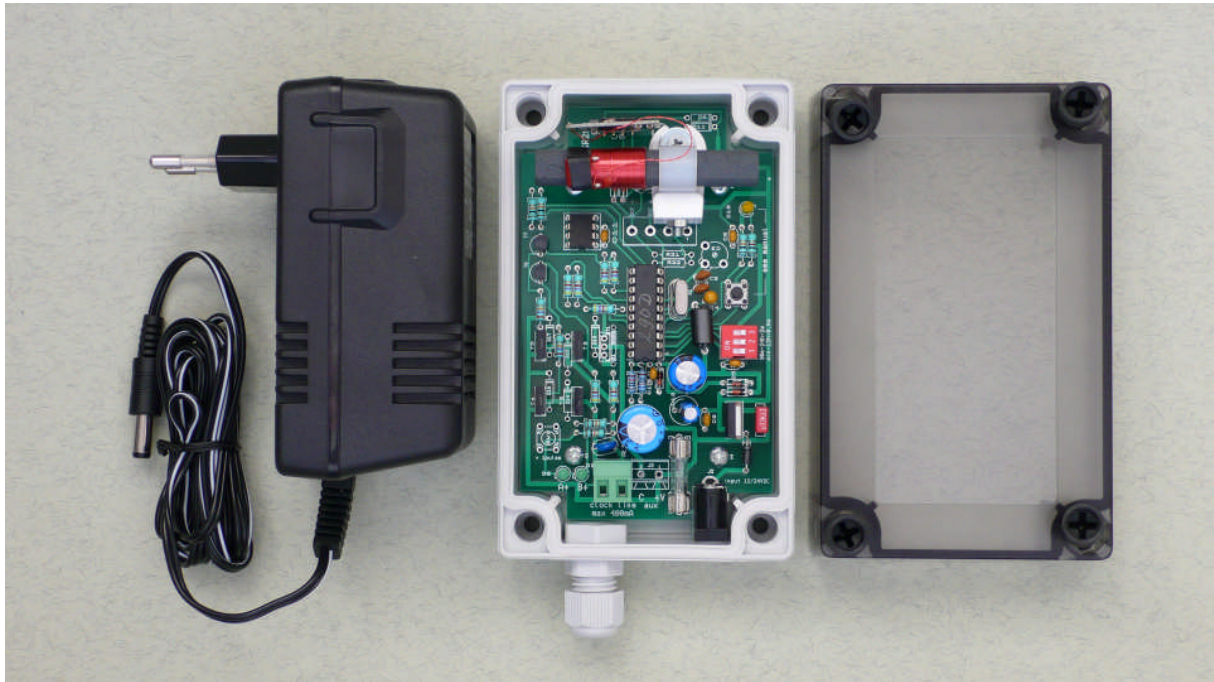

Das SR290DH ist eine elektronische Mutteruhr (Taktgeber) für bipolare Ansteuerung von einer oder mehreren Nebenuhren. Die Kombination mit dem internem DCF77 Zeitsignal-Empfänger verbürgt eine korrekte Zeitanzeige der Nebenuhr(en), auch während der Sommerzeit. Wenn die Netzspannung ausfällt wird u.a. den Zeigerstand für unbegrenzte Zeit gespeichert. Nach beendung wird die Uhr wieder auf die richtige Zeit eingestellt. Die Speicherung funktioniert ohne Batterie!

### Technische Angaben

- Led Indikation von u.a. das DCF Signal und die Uhrenlinie.
- Drucktaste um u.a. die Uhr(en) auf die Startzeit ein zu stellen (12.00U).
- Funktionsauswahl mit Dip-Schalter.
- Auswahl: Minuten oder 30 Sekunden Impulsen.
- Auswahl: Anzeigung 12 oder 24 Stunden.
- Auswahl: Impulslänge 0,6 oder 2 Sekunden.
- Input: 24V= über mitgeliefertem Steckernetzgerät T4EU.
- Transistorsteuerung Uhrenlinie 24V=/400mA, bipolar.
- Zeitkorrektur durch aufeinander folgende Impulsen oder warten.
- Gehäuse: polycarbonaat, mit transparenter Haube.
- Abmessungen (LxBxH):130x80x50mm. Mit Zugentlastungen + 20mm.

Option: über einem extra Ausgang die Stunden-Impulsen (1 bis zum 12) und eine halbe Stunde Impuls. Ansteuerung über einen externen 24V Relais, nicht im Lieferumfang begriffen.

[Preisen, Preisliste SR Reihe.](#)

Bitte anrufen 0031(0)10 4183689 oder mailen Sie nach [info@radioclockcontrol.com](mailto:info@radioclockcontrol.com).