


SR650-50 pulsgever voor nevenklokken

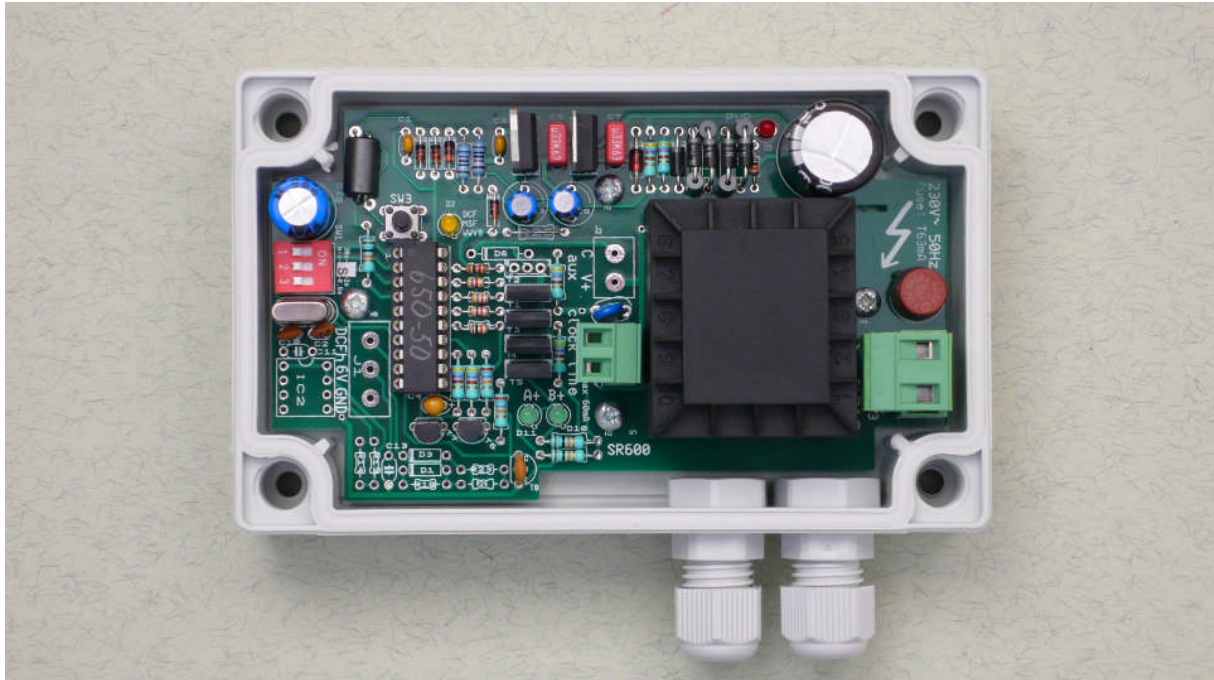

De SR650-50 is een elektronische moederklok voor het bipolair aansturen van één of meerdere neven(slaaf)klokken. Synchronisatie aan de lichtnetfrequentie (50Hz). Daar deze frequentie wat schommelt loopt de klok soms wat voor en soms wat achter, maar blijft gemiddeld gelijk lopen. Korte lichtnetonderbrekingen worden opgevangen. De schakeling deelt dan ook niet simpelweg de lichtnetfrequentie en is daardoor ongevoelig voor lichtnet "vervuiling". Geen automatische omschakeling naar de zomertijd en na een eventuele uitval van de netspanning geen correctie van de klok zodra de spanningstoevoer hersteld is.

Technische gegevens

- Led indicatie van o.a. het 50Hz signaal en de kloklijn.
- Multifunctionele drukknop om o.a. de klok(ken) gesynchroniseerd te starten.
- Functiekeuze d.m.v. dip-schakelaartjes.
- Keuze minuten of 30 seconden pulsen.
- Keuze seconden pulsen i.p.v. minuten of 30 seconden pulsen.
- Keuze pulslengte 0,6 of 2 sec., met seconden pulsen altijd 0,6 sec.
- Netspanning: 230V~ 50Hz.
- Transistorsturing kloklijn 24V=/60mA, bipolair.
- Tijdcorrectie geen.
- Behuizing: polycarbonaat, met transparante kap.
- Afmetingen (lxbxh):130x80x50mm. Met trekontlastingen: + 20mm.

Prijzen, zie prijslijst SR serie.

Bel 0031(0)10 4183689 of mail naar info@radioclockcontrol.com.