


## Draadloos kloksysteem

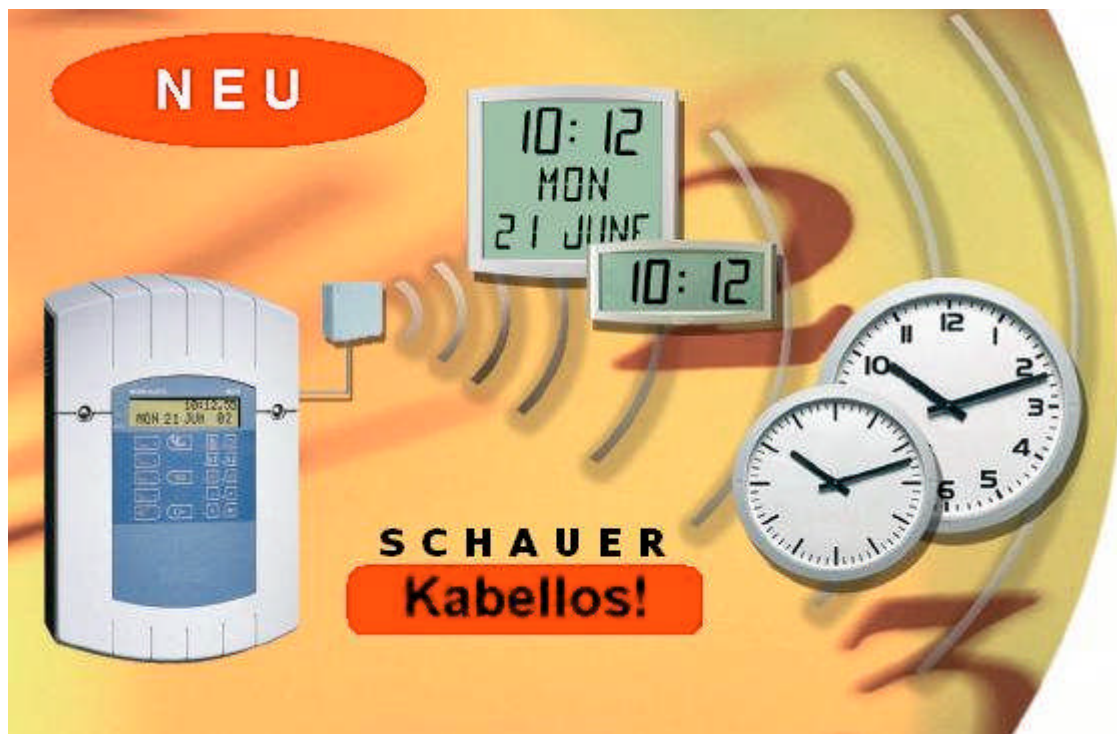

Algemene gegevens moederklok BTWL-HU00.

- Uitgerust met externe zender voor draadloze sturing van analoge en digitale radio-klokken. Geen bekabeling nodig!
- Automatische instelling bij het in bedrijf nemen.
- Automatische instelling zomer- wintertijd.
- LCD display voor tijd en datum.
- Zender voor onbegrensd aantal klokken binnen het zenderbereik
- Bedrijfszeker door gecodeerd tijddiagram, interferentie met andere systemen wordt hierdoor vermeden.
- Negen gecodeerde kanalen om interferentie met andere kloksystemen te vermijden.
- Tijdens stroomuitval lopen de klokken op eigen quartzbasis verder.

Technische gegevens.

### *Moederklok:*

Behuizing	: ABS kunststof geschikt voor wandmontage
Nauwkeurigheid quartz	: 0,1s/24h bij 20...25 graden Celcius
Voeding	: 230V AC +/- 10%
Data opslag	: 3 jaar
Omgevingstemperatuur	: 0...50 graden Celcius
Afmetingen (lxbxd)	: 322x220x83mm
Gewicht	: 1,3 kg

### *Zender:*

Behuizing	: ABS kunststof geschikt voor wandmontage
Frequentie	: 869,525 MHz, toegestaan in alle EU-landen
Zendvermogen	: instelbaar op 25, 125 en 500mW
Reikwijdte	: 100...200m, afhankelijk omstandigheden, 3 steunzenders mogelijk
Voeding	: via moederklok
Beschermingsklasse	: IP54
Afmetingen (lxbxd)	: 100x100x54mm
Gewicht	: 220 gram

Opties:

BTWL-HUDCF DCF77 ontvanger, moederklok loopt synchroon aan tijdzender in Duitsland  
BTWL-HUV Extra steunzender, mocht het bereik van de standaard zender onvoldoende zijn

**Prijzen, per stuk, zonder montage/bekabeling en excl. btw:**

BTWL-HU00	euro 911,19
BTWL-HUDCF	188,80
BTWL-HUV	378,38

Analoge klok 30cm BTWL-ZN30	153,42
Voeding 2x 1,5V alkaline AA-batterij	
Levensduur batterijen >2 jaar	

Radiocontrol.com. Wij zijn exclusief vertegenwoordiger van Schauer in Nederland.